

FICHE TECHNIQUE

ÉCRAN D'AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTÉRIEUR 86"



L'écran affichage dynamique extérieur vous permet de voir les choses en grand. Avec lui, vous pourrez dorénavant étendre votre communication en dehors de vos murs. Chaque passant devient une cible potentielle. Notre produit est conçu pour fonctionner 24/7j. Grâce à son caisson ultra sécurisé et à son verre de protection IP65, il résiste aussi bien aux intempéries qu'aux tentatives de vandalisme.



IDÉAL EN
EXTÉRIEUR
DE -30°C À 50°C



86
POUCES



GARANTIE
3 ANS



COMPOSANTS
PROFESSIONNELS



UTILISATION
24/7



FACILE
D'INSTALLATION



ÉCRAN

Taille : 86 pouces

Résolution : 3840 x 2160 px

Angle de vue : 178° / 178°

Contraste : 1200 : 1

Luminosité : 3000 cd/m2

Temps de réponse : 8 ms

PLAYER

(NON FOURNI AVEC LE MATÉRIEL)

Type : Player d'affichage dynamique

USB/SD

Supports acceptés : Clé USB & Carte SD

Formats acceptés : MPEG/MP4/AVI
JPG/MP3

GÉNÉRALITÉS

Dimensions LxHxP : 2056 x 1227 x 212.7 mm


Poids : 220 kg

Alimentation : 100 - 240 V

Accessoires fournis : Connectiques

Garantie : 3 ans

PLANS TECHNIQUES

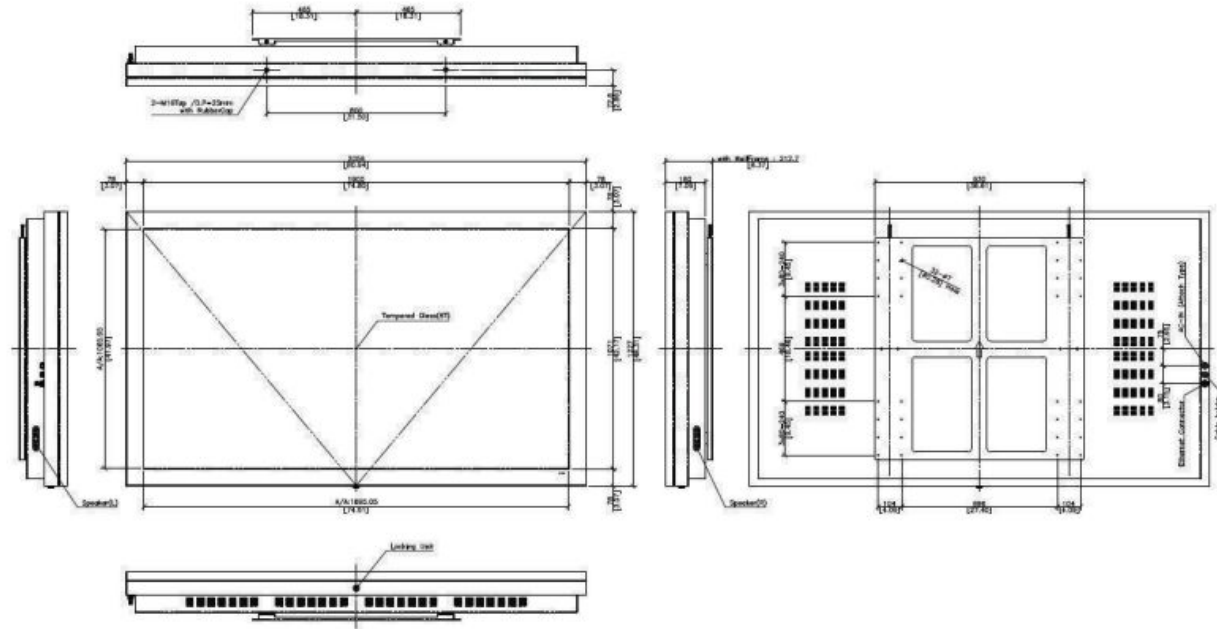

Écran outdoor 3000 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de **3000 cd / m²**, soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



3000 cd / m²



Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de **protection IP65**, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.




Résistant anti-vandalisme

Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.

IP65

Résistance à la poussière

6 Protège contre la poussière qui peut endommager l'équipement

Résistance à l'eau

5 Protège contre les projections d'eau



APPLICATIONS SUR-MESURE

Votre projet nécessite le développement de fonctionnalités avancées ?

Confiez-nous votre **cahier des charges** ! Nous analyserons vos besoins pour vous conseiller sur les solutions les plus adaptées, avec un chiffrage dans les meilleurs délais.

VOUS AVEZ UN PROJET ? 

[CONTACTEZ-NOUS](#)

Digilor dispose en interne d'un des meilleurs studios de développement d'applications. Chez nous, pas de sous-traitance, nous vous accompagnons sur tous les aspects de votre projet : **Matériel** et **Logiciel**.

Nos équipes rassemblent des talents aux compétences transversales : **Gestion de Projet** – **UX Design** – **Ingénierie Développement** – **Support**. Forts de nombreuses réalisations réussies et d'un processus de R&D permanent, nous réalisons chaque année des dizaines d'applications.



Choisir **Digilor** pour la réalisation de votre application, c'est l'opportunité de donner du sens à la technologie pour la mettre au service de vos **objectifs opérationnels**.

DÉCOUVREZ NOS APPLICATIONS DÉDIÉES À L'AFFICHAGE DYNAMIQUE

