

ÉCRAN D'AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTÉRIEUR+ 43"



L'écran affichage dynamique EXTÉRIEUR+ vous permet d'étendre votre communication en dehors de vos murs. Il dispose d'un capteur pour ajuster automatiquement la luminosité de l'écran et rester visible de jour comme de nuit. Cet écran peut être utilisé à l'extérieur par toutes les conditions météorologiques.



43
POUCHES



IDÉAL EN
EXTÉRIEUR
DE -10°C À 60°C



GARANTIE
3 ANS



COMPOSANTS
PROFESSIONNELS



UTILISATION
24/7



PAYSAGE OU
PORTRAIT



ÉCRAN

Taille : 43 pouces

Résolution : 1920 x 1080 Full HD

Luminosité : 3000 cd/m²

Angle de vue : 89° / 89°

Contraste : 1400 : 1

Ports : HDMI, USB

Enceintes : 6W (x2)

Boîtier : Aluminium anticorrosion et antirouille

Verre trempé : 6 mm

Protection : IP65 et IK10

Température de fonctionnement : -10°C ~+60°C

Altitude de fonctionnement : ≤ 2000m

Capteur de luminosité : Intégré

Installation : Paysage ou portrait

GÉNÉRALITÉS

Dimensions écran paysage LxHxP : 994 x 582,4 x 149,5 mm

Dimensions écran portrait LxHxP : 582,4 x 994 x 149,5 mm

Poids : 48 kg

Consommation électrique maximale : 200W

Alimentation : 100 - 240 V

Accessoires fournis : Connectiques

Garantie : 3 ans

Technical drawings of the 12-M6 cabinet, showing front, side, and top views with dimensions.


Front View: The cabinet has a total width of 582.4 and a total height of 994. The main display area is 942 high and 530.4 wide. There are two small rectangular sections at the top, each 26 units high. The bottom section is 39 units high.

Side View: The side view shows a depth of 81.5. The bottom section is 86 units high.


Top View: The top view shows a cabinet with a total width of 582.4 and a total height of 994. The main display area is 942 high and 530.4 wide. There are two small rectangular sections at the top, each 26 units high. The bottom section is 39 units high.

Bottom View: The bottom view shows a cabinet with a total width of 582.4 and a total height of 994. The main display area is 942 high and 530.4 wide. There are two small rectangular sections at the top, each 26 units high. The bottom section is 39 units high.

PLANS TECHNIQUES VERSION PORTRAIT

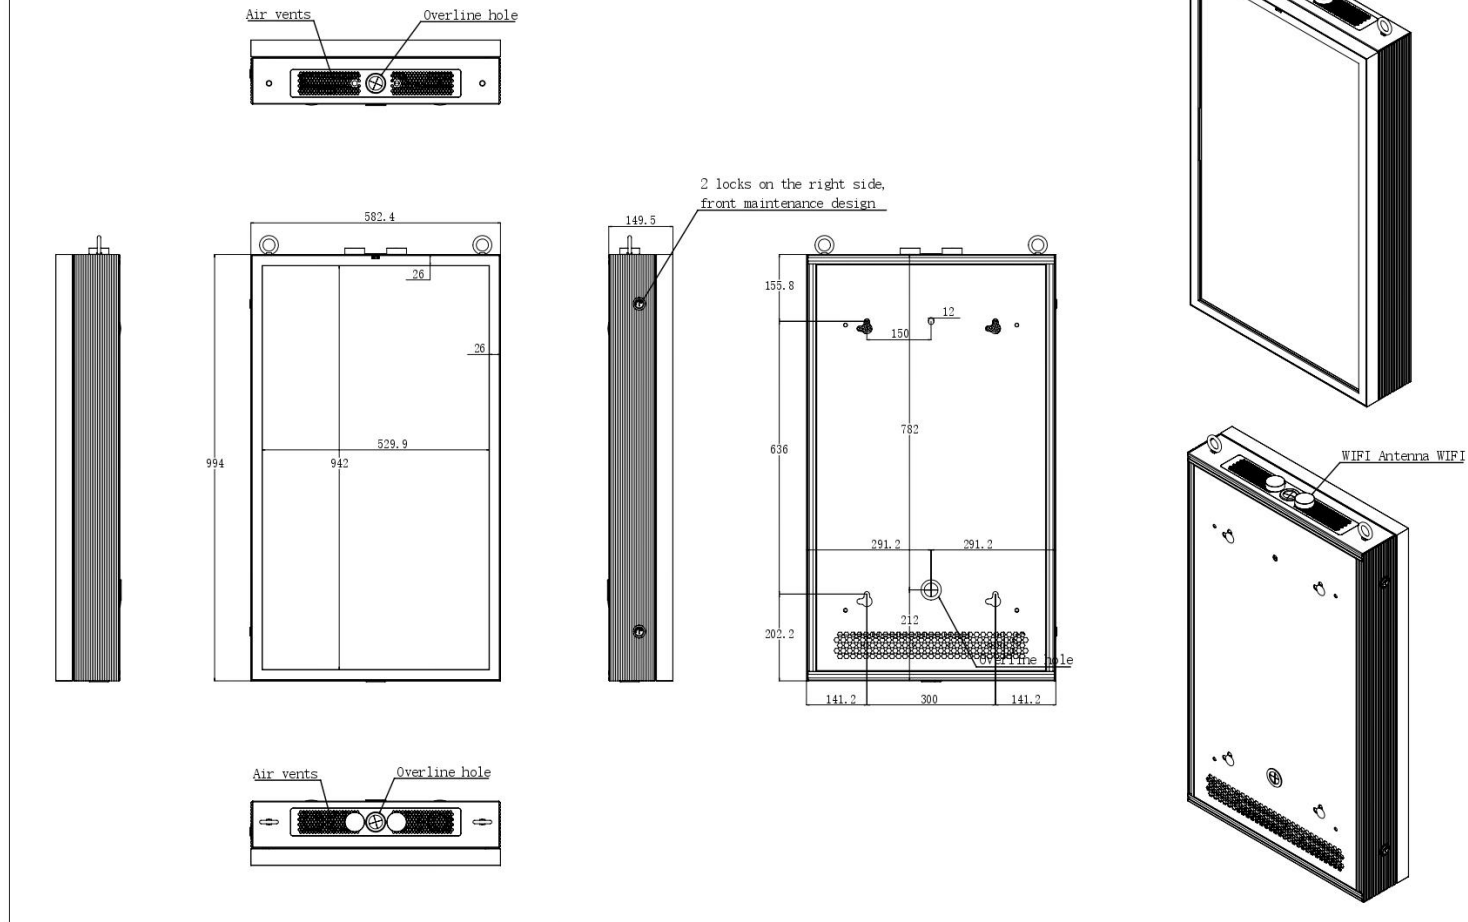

PLANS TECHNIQUES VERSION PAYSAGE

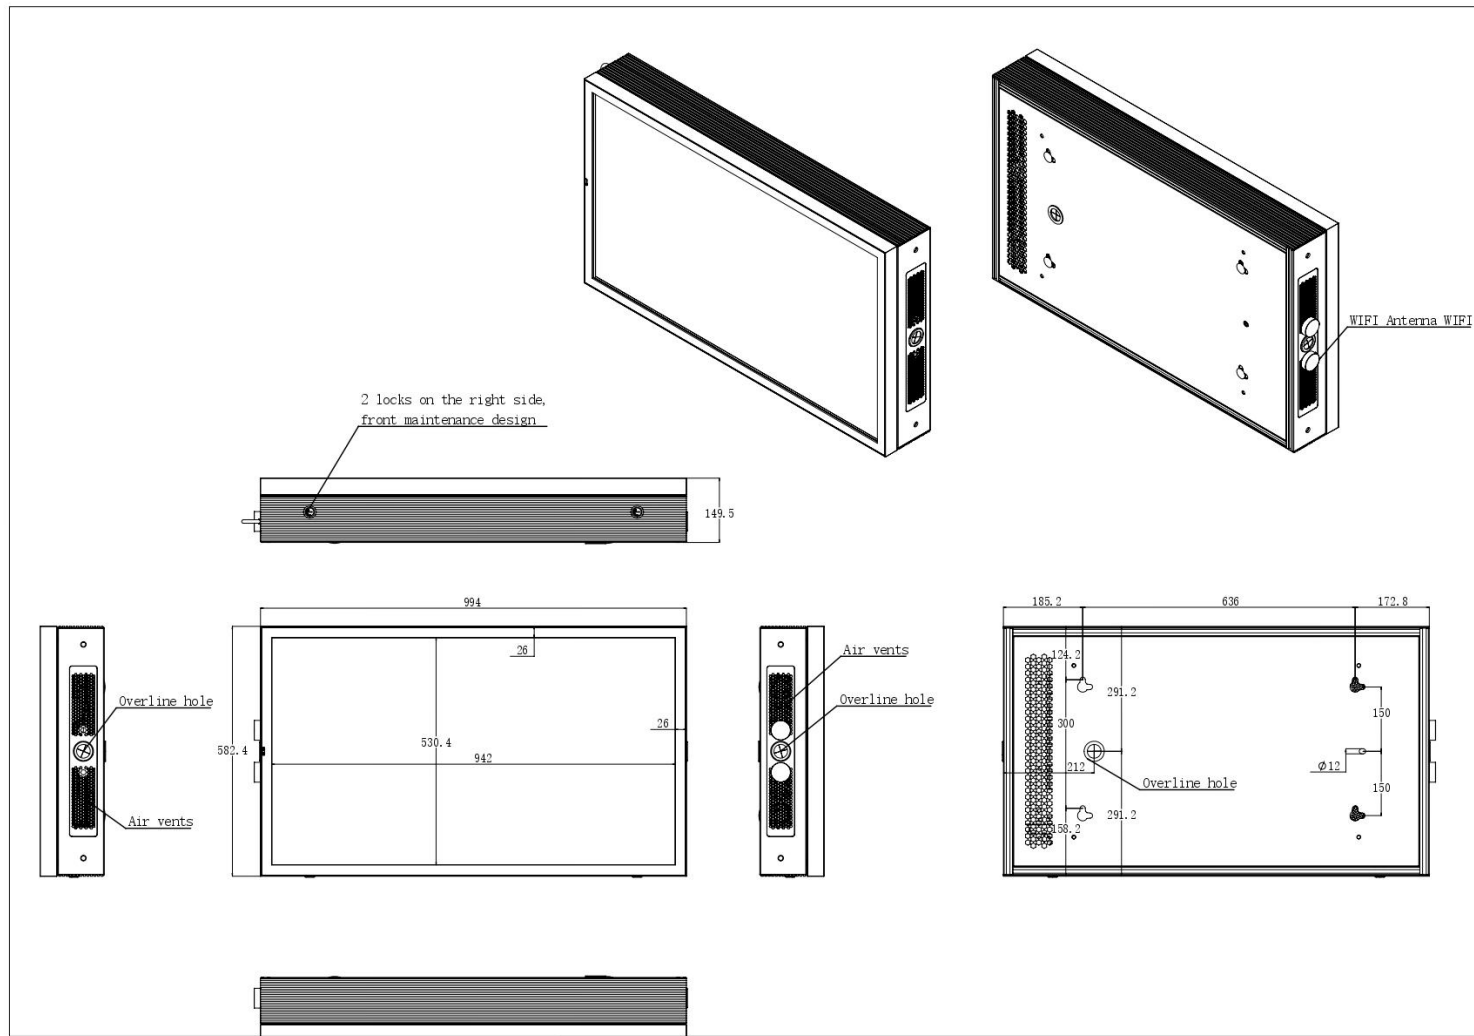


Écran outdoor 3000 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de **3 000 cd / m²**, soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de **protection IP65**, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.




Résistant anti-vandalisme

Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Support mural verrouillable

Un support mural verrouillable est inclus avec l'écran. Il vous permet de fixer l'écran en orientation paysage ou portrait, et vous assure une solution clé-en-main complète.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.

