



TOTEM AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTÉRIEUR+ 43" DOUBLE FACE

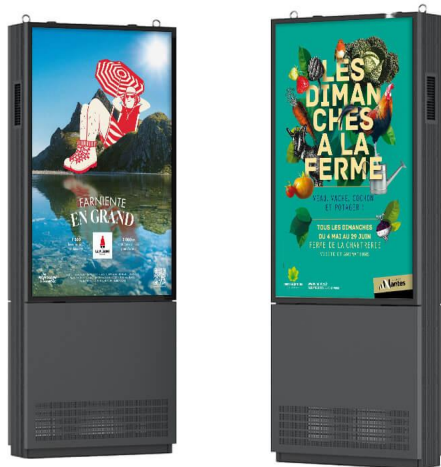

Le totem affichage dynamique EXTÉRIEUR+ permet d'étendre votre visibilité et votre communication au-delà de vos murs en diffusant vos messages publicitaires et informatifs à un large public. Grâce à son player multimédia, ce dispositif est capable de transformer chaque passant en client ou visiteur potentiel.



43
POUCHES



UTILISATION
24/7



RÉSISTANCE
ANTI-VANDALISME



ADAPTATION À LA
LUMINOSITÉ



SUPPORTS
OUTDOOR
DE -10°C À 60°C



GARANTIE
3 ANS

ÉCRAN

Taille : 43 pouces

Résolution : 1080x1920 px / 3840x2160 px

Luminosité : 3000 cd/m2

Angle de vue : 89° / 89°

Contraste : 1400: 1

Ratio : 9:16

Capteur de luminosité : automatique permettant d'ajuster la luminosité du rétroéclairage en fonction de la luminosité ambiante.

Écran LCD extérieur IP66 intégré

Verre trempé anti-vandalisme : 5 mm

Contrôleur de température intelligent

Système de ventilation : silencieux et étanche

Haut-parleurs : 2 x 6 W

Formats acceptés : MPEG/MP4/PNG/JPG/MP3

Porte d'accès avant pivotante : pour un entretien rapide, résistant aux intempéries.

GÉNÉRALITÉS

Dimensions du totem LxHxP : 582,4 x 1 852,5 x 258 mm

Dimensions du socle LxP : 582,4 x 34,5 x 258 mm

Poids : 150 kg

Protection contre : les fuites, la foudre, la rouille

Alimentation : 100 ~ 240V







Installation : Fixation au sol

Accessoires fournis : Livré avec fixation VESA, emplacement PC et prises d'alimentation pour lecteur multimédia externe/mini-PC, compatible avec Windows, Android, Ubuntu et Linux.

SCHÉMAS

Technical drawing of a rectangular plate with the following dimensions and features:

- Overall width: 420
- Overall height: 258
- Top edge holes: Two holes with a diameter of $\varnothing 12$, spaced 240 apart.
- Bottom edge holes: Two holes with a diameter of $\varnothing 12$, spaced 246.2 apart.
- Internal structure: A central rectangular section with a width of 90 and a height of 80.
- Other dimensions: 105 (distance from left edge to first top hole), 89 (distance from top edge to first top hole), 89 (distance from bottom edge to first bottom hole), and 246.2 (distance from left edge to second bottom hole).

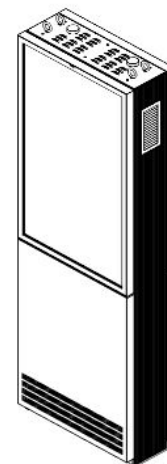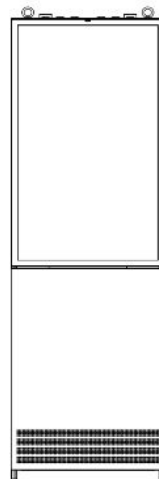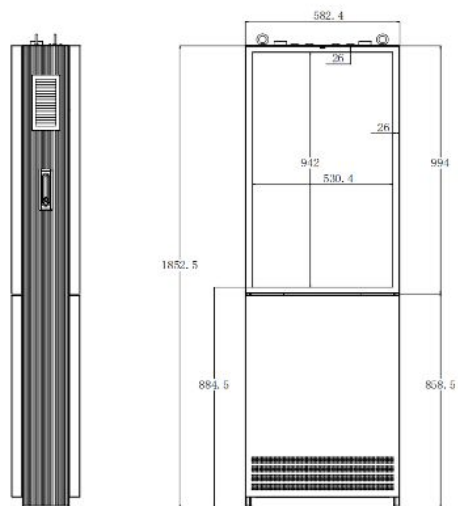

Écran outdoor 3000 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de **3 000 cd / m²**, soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de **protection IP65**, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.




Résistant anti-vandalisme

Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



Boîtier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l'écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Entretien facile

L'écran est conçu pour permettre un accès facile à l'avant à l'aide de vérins hydrauliques lorsqu'un entretien est requis.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.

