
digilor

FICHE TECHNIQUE

TOTEM AFFICHAGE DYNAMIQUE EXTÉRIEUR+ 43” DOUBLE FACE





Le totem affichage dynamique EXTÉRIEUR+ permet d’étendre votre visibilité et votre communication au-delà de vos murs en diffusant vos messages publicitaires et informatifs à un large public. Grâce à son player multimédia, ce dispositif est capable de transformer chaque passant en client ou visiteur potentiel.

- 43 POUCES
- UTILISATION 24/7
- RÉSISTANCE ANTI-VANDALISME
- ADAPTATION À LA LUMINOSITÉ
- SUPPORTS OUTDOOR DE -10°C À 60°C
- GARANTIE 3 ANS

ÉCRAN

Taille : 43 pouces	**Ports** : HDMI, USB
Résolution : Full HD 1080 x 1920 px	**Haut-parleurs** : 2x 6W
Format d’affichage : 9:16	**Température de fonctionnement :** -10°C ~+60°C
Luminosité : 3000 cd/m2	**Installation** : Pose au sol
Angle de vue : 89°/89°	**Alimentation** : 100 - 240 V
Contraste : 1400: 1	

GÉNÉRALITÉS

Dimensions du totem LxHxP : 582,4 x 1852,5 x 258 mm

Poids : 140 kg


Garantie : 3 ans


Accessoires fournis : Connectiques


digilor


SCHÉMAS

PLANS **TECHNIQUES**



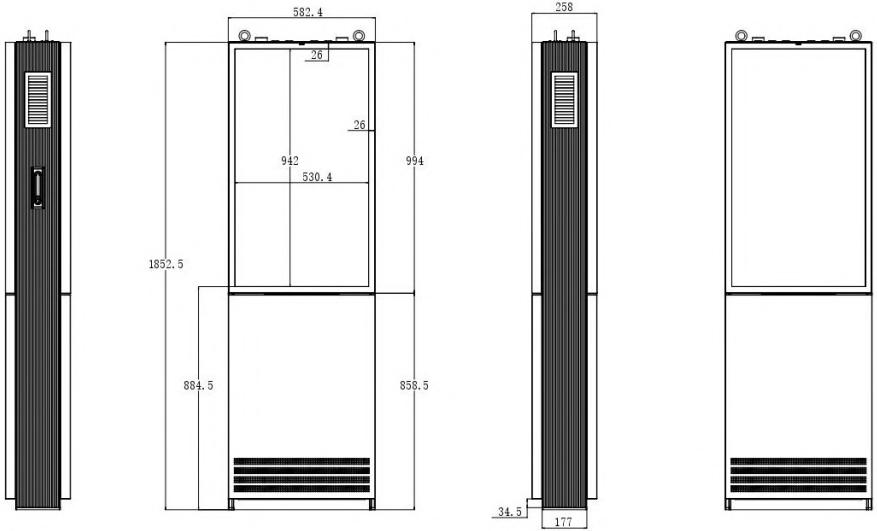

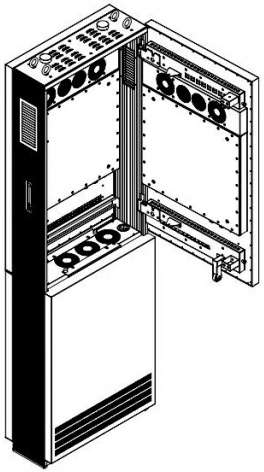

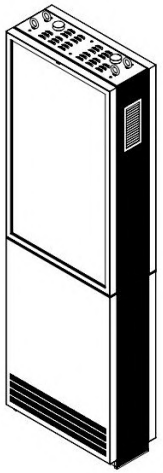

digilor

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Écran outdoor 3000 cd / m²

Ces écrans sont des panneaux à haute luminosité de **3 000 cd / m²**, soit 10 fois plus lumineux qu'un écran standard pour permettre une lisibilité aisée de votre contenu, même à la lumière directe du soleil.



Résistant aux conditions extérieures

Le boîtier dispose d'un indice de **protection IP65**, ce qui signifie qu'il résiste à la poussière et à toutes les conditions météorologiques.




Résistant anti-vandalisme

Le boîtier est conçu en acier avec une façade en verre trempé pour protéger le dispositif de toute tentative de vandalisme. Les commandes et les entrées sont également cachées et inaccessibles aux passants afin d'éviter toute altération.



Contrôle de la température

Un système de refroidissement maintient l'écran à la température optimale afin d'assurer une durée de vie plus longue et fiable à votre dispositif. L'écran peut ainsi fonctionner quelles que soient les conditions extérieures.



Boitier étanche IP65

Un indice IP65 signifie que l'écran est capable de résister à toutes les conditions météorologiques humides et dispose également de connecteurs étanches.



Verre antireflet

La face avant en verre est spécialement traitée pour rendre l'affichage facilement lisible à la lumière directe du soleil.



Lecteur clé USB

Chargez simplement des images et des vidéos sur une clé USB, insérez-la dans l' écran, attendez que votre contenu soit copié puis retirez la clé. Vos images et vidéos seront désormais diffusées en boucle.



Entretien facile

L'écran est conçu pour permettre un accès facile à l'avant à l'aide de vérins hydrauliques lorsqu'un entretien est requis.



Capteur de lumière ambiante

L'écran dispose d'un capteur qui modifie la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante assurant un écran visible à toute heure de la journée.



Verrou interne

Si vous avez besoin de connecter l'écran à une source externe, comme un PC ou un lecteur multimédia, vous pouvez utiliser l'entrée HDMI, les entrées VGA et la prise audio 3,5 mm et masquer le lecteur à l'intérieur du verrou interne.

